

精密型デジタル温度計


SK-810PT

¥35,000 (税抜き) No.8012-00 指示計のみ

センサ

¥43,000 (税抜き)	No.8012-30	S810PT-30	810PT用低温センサ (グリップ)
	No.8012-50	S810PT-50	810PT用低温センサ (スリーブ)
¥36,000 (税抜き)	No.8012-32	S810PT-32	810PT用中温センサ (グリップ)
	No.8012-52	S810PT-52	810PT用中温センサ (スリーブ)
¥36,000 (税抜き)	No.8012-34	S810PT-34	810PT用高温センサ (グリップ)
	No.8012-54	S810PT-54	810PT用高温センサ (スリーブ)

※指示計価格にセンサは含まれていません。
用途に応じた最適なセンサを選択してください。

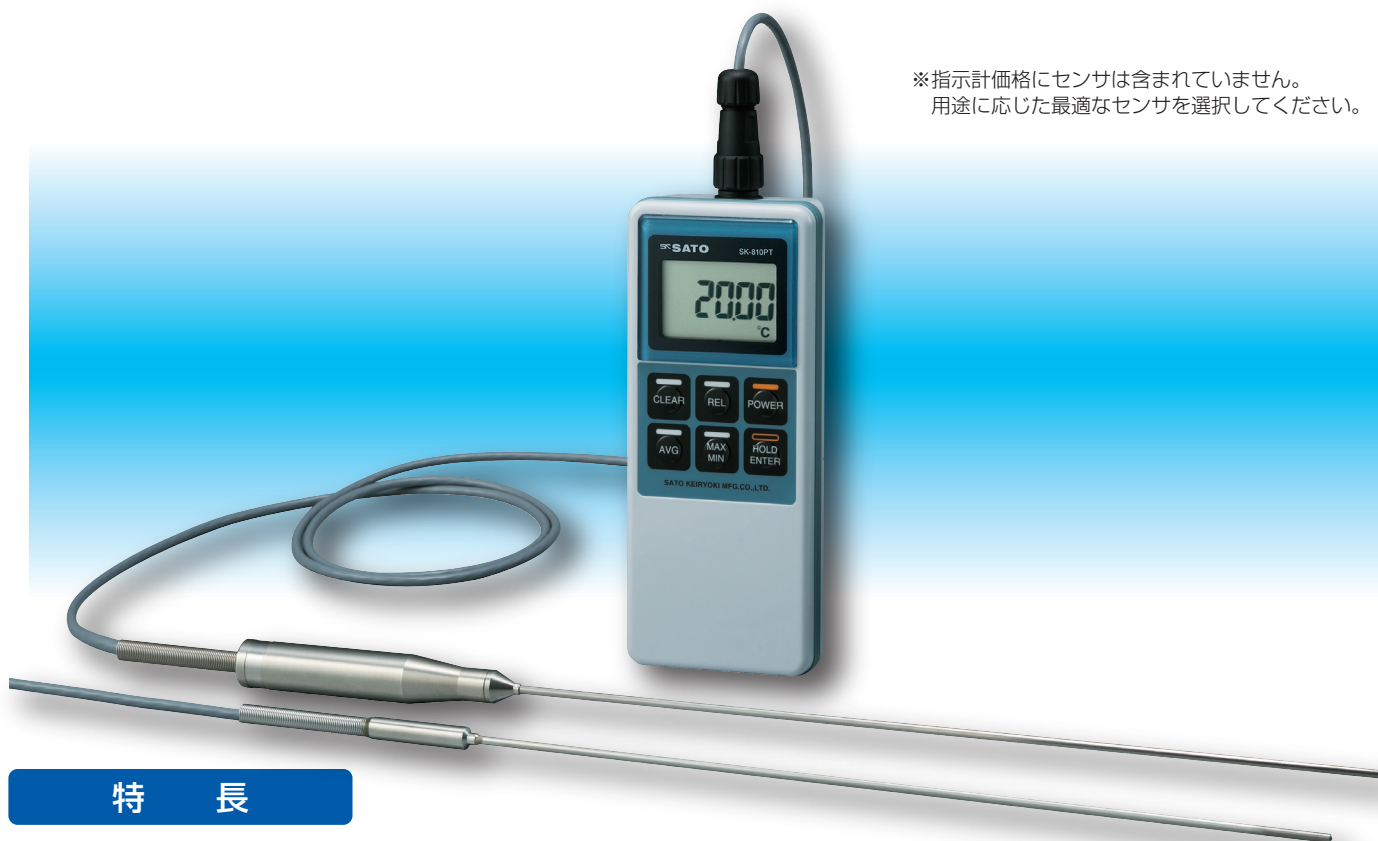

特 長

- 高分解能で高精度測定
- 100~360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示、総合精度±0.16℃の高精度測定が可能です。
- 豊富な演算機能
現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。
- 測定範囲に応じたセンサ
長期間安定してお使いいただける低・中・高温の3種の温度域に特化した6タイプのセンサを用意しました。センサは各々グリップタイプとスリーブタイプがあり、指示計と各種センサは完全互換です。
- 高い防水性
JIS C 0920 IPX7に準拠。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。
- 電池駆動で長時間の測定
単4形アルカリ電池4本で約1,000時間の測定が可能です。

仕様・精度・他

指示計

製品番号	No.8012-00	防水性	JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※センサコネクタ接続時
型式	SK-810PT(指示計のみ)	電源	単4形アルカリ電池4本
価格	¥35,000(税抜き)	材質	ABS樹脂
表示範囲	-105.00~365.00°C	寸法	約(W)70×(H)169×(D)42mm ※コネクタ、突起部含まず
分解能	0.01°C	質量	約220g(電池含む)
精度	±(0.05+1digit)°C at23°C±5°C	付属品	単4形アルカリ電池4本、取扱説明書
温度係数	±(0.002%rdg+0.008)°C/°C at23°C±5°C以外		指示計用ビニールカバー、ネックストラップ

各種オプションセンサ

センサ種類	低温用		中温用		高温用	
握り手部形状	グリップ	スリーブ	グリップ	スリーブ	グリップ	スリーブ
製品番号	No.8012-30	No.8012-50	No.8012-32	No.8012-52	No.8012-34	No.8012-54
型式	S810PT-30	S810PT-50	S810PT-32	S810PT-52	S810PT-34	S810PT-54
価格	¥43,000(税抜き)		¥36,000(税抜き)		¥36,000(税抜き)	
測定範囲	-100 ~ 50 °C		0 ~ 200 °C		150 ~ 360 °C	
測定精度	±0.10°C					
防水性	JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時	---	JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時	---	JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時	---
温度素子	白金測温抵抗体 Pt100 4線式					
材質	感温部:SUS316 握り手部:SUS304 コード:シリコン被覆					
寸法	感温部 φ3.2×250mm 先丸			φ3.2×300mm 先丸		
握り手部	φ18×107mm	φ8×40mm	φ18×107mm	φ8×40mm	φ18×107mm	φ8×40mm
コード	約1.5m					
質量	約208g	約65g	約208g	約65g	約210g	約67g
付属品	取扱説明書 試験成績書(0°C 1点)		取扱説明書 試験成績書(100°C 1点)		取扱説明書 試験成績書(200°C 1点)	

※トレサビリティ校正、JCSS校正も可能です。詳細は弊社サービスネットワークまでお問い合わせください。

オプション


810PT用収納ケース

製品番号	No.8012-90
価格	¥15,000(税抜き)
材質	レザー
寸法	約(W)470×(H)153×(D)168mm ※突起部・バンド含まず
質量	約1.3kg
付属品	肩掛け用バンド No.8012-92 S810PT設置用クリップ



▲収納ケース(収納例)

設置用クリップ▼
(使用例)

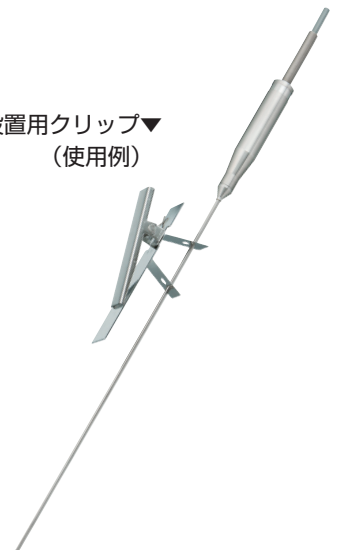

S810PT設置用クリップ

製品番号	No.8012-92
価格	¥2,000(税抜き)
材質	SUS304
質量	約60g

SK SATOホームページ インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。

URL:<http://www.sksato.co.jp>

このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。

株式会社 佐藤計量器製作所

本社 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8123
 本社営業部 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL 03-3254-8110(代) FAX 03-3254-8119
 東京営業所 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 TEL 03-3958-2351(代) FAX 03-3957-5986
 大阪支店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 TEL 06-6944-0921(代) FAX 06-6944-0926
 仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 TEL 0224-83-4781(代) FAX 0224-83-4770
 名古屋営業所 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16 TEL 052-204-1234(代) FAX 052-204-1123
 富山営業所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 TEL 076-494-3088(代) FAX 076-494-3090
 福岡営業所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多イトビル4F TEL 092-451-1685(代) FAX 092-451-1688

東京工場 宮城工場 朝霞配送センター

ISO14001/本社 ISO9001/宮城工場 JCSS/宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2015年10月現在の価格(税抜き)です。

おもとは...